


1. 設定確認



Outlookを開き、画面左上の「ファイル」を選択してください。

2. プロファイルの管理

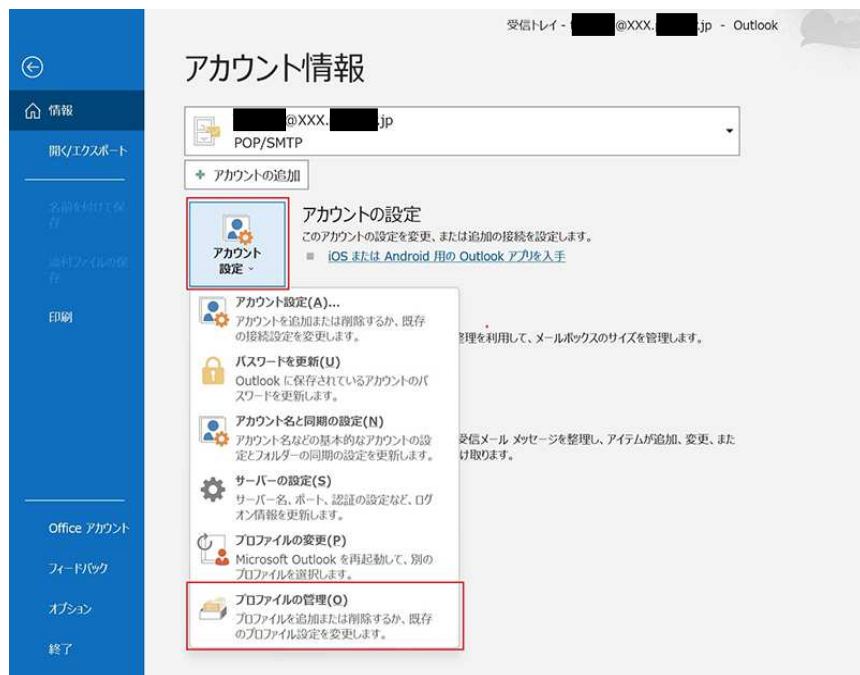

アカウント設定のアイコンを選択すると、複数項目が表示されます。

一番下の「プロファイルの管理」を選択してください。

3. ユーザアカウント制御



こちらの画面が表示された場合「はい」を選択してください。


※表示されない場合は「4.」へ進んでください。

4. メール設定



3つの項目が表示されましたら、一番上の「電子メールアカウントを」選択してください。


5. アカウント設定

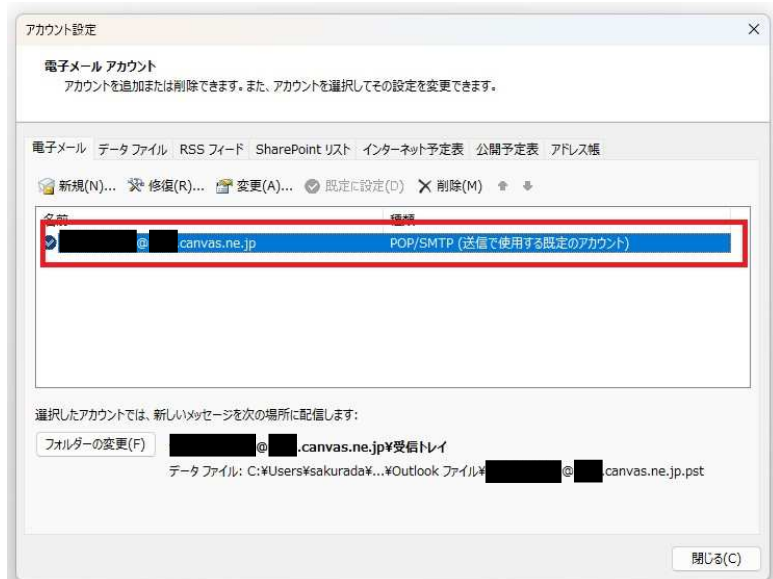

既に設定しているお客様のメールアドレスが表示されます。

設定の確認をしたいメールアドレスを「ダブルクリック」してください。


6. アカウント設定

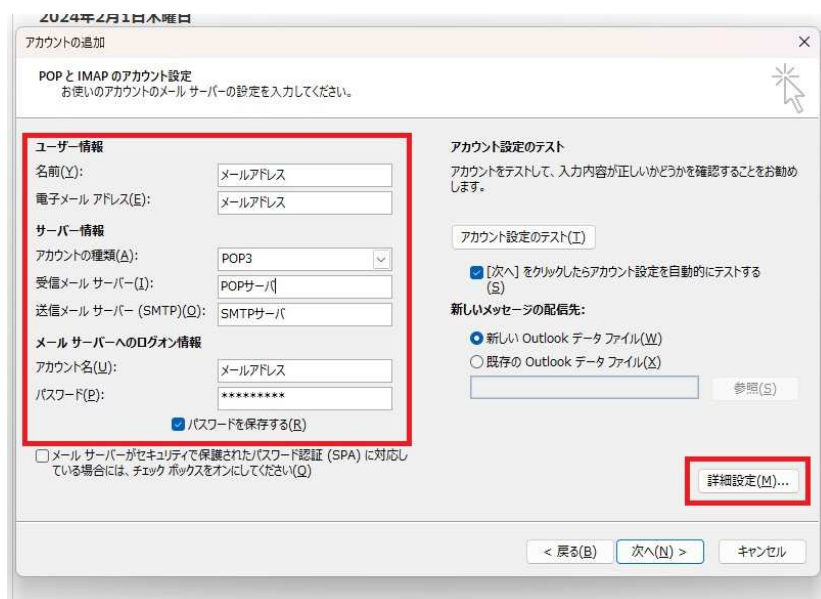

ご契約後送付させて頂く、お客様シートを参照しながら各項目を入力してください。

入力できたら、「詳細設定」を選択してください。


7. 詳細設定（メールアカウント）

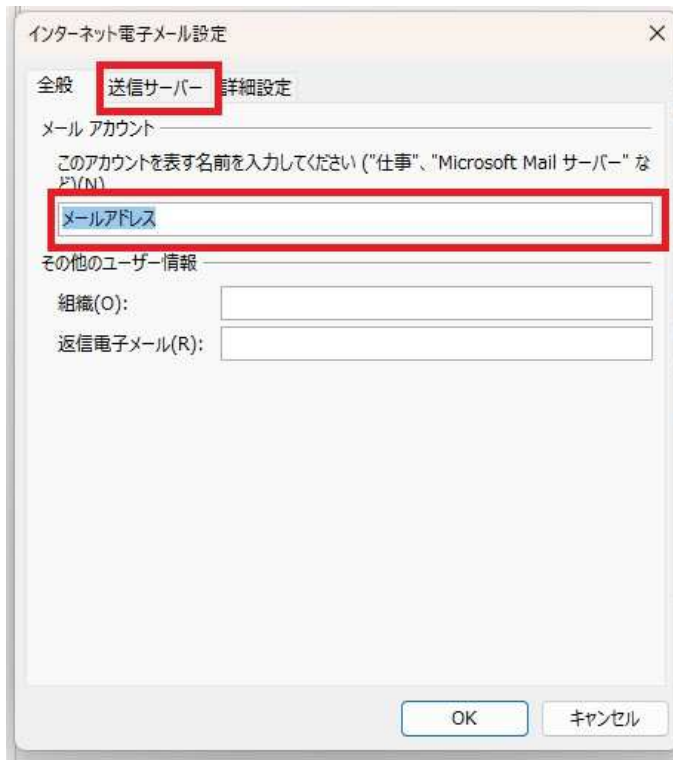

メールアカウントに表示されている、メールアドレスが間違いないかを確認してください。

間違いが無ければ、「送信サーバー」を選択してください。

8. 詳細設定（送信サーバー）

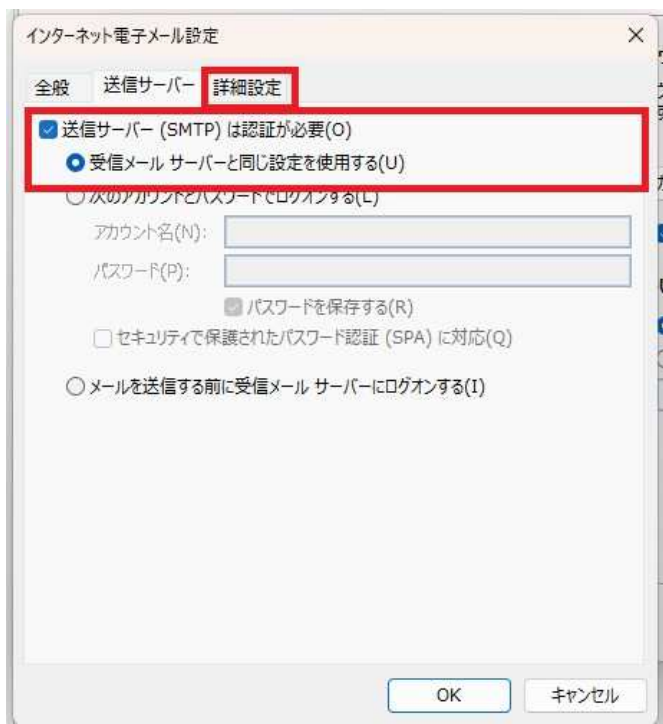

「送信サーバー（SMTP）は認証が必要」
「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」
が選択されているか確認してください。

上記が問題なければ、画面右上の「詳細設定」を選択してください。

9. 詳細設定 (ポート番号)

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

受信サーバー「110」、送信サーバー「587」をそれぞれ入力してください。
※「587」ポートは「サブスクリプションポート」となります。

「暗号化された接続 (SSL) が必要」のチェックボックスはチェックを外してください。
使用する暗号化接続の種類は「なし」を選択してください。

メールサーバーの容量は300Mbyteの上限がございます。サーバーから削除するにチェックを入れます。また14日後の設定をお勧めいたします。(未受信のメールが削除されることはございません。)

上記の入力・選択を終えたら画面右下の「OK」を選択してください。

10. 設定の確定

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): メールアドレス

電子メールアドレス(E): メールアドレス

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メールサーバー(I): POPサーバ

送信メールサーバー (SMTP)(O): SMTPサーバ

メールサーバーへのログイン情報

アカウント名(U): メールアドレス

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(B)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)

【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)


参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

入力内容を再度確認して頂き、問題が無ければ画面右下の「次へ」を選択してください。

11. アカウント設定のテスト

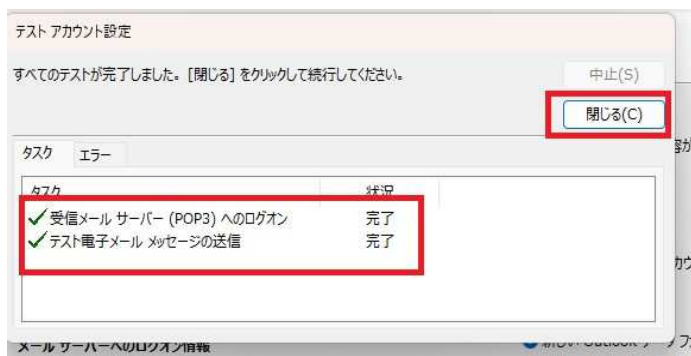


テストアカウント設定が表示されます。

表示後、しばらくすると状況の欄にタスクの結果が表示され、設定に問題が無ければ、状況の欄に「完了」と表示されます。

その後、右上の「閉じる」を選択してください。

※エラーが発生した場合

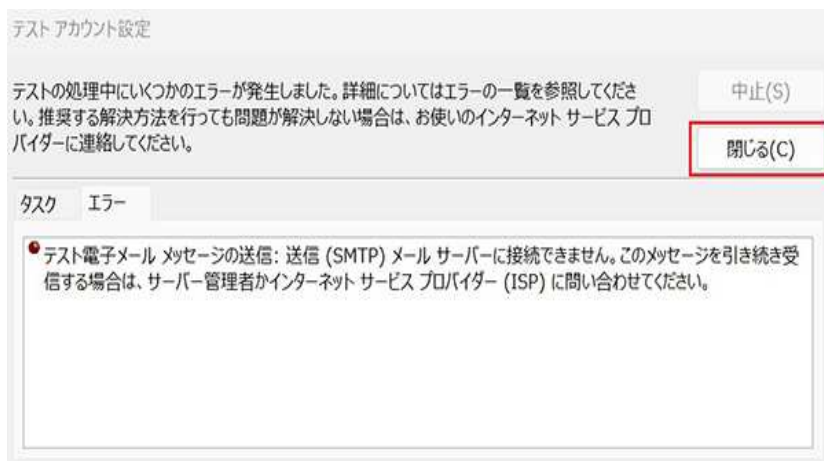

設定項目に誤りがあると、エラーメッセージが表示されます。

その場合は、「閉じる」を選択すると「6.」に戻りますので手順通り入力内容を確認してください。

12. 完了



「すべて完了しました」と表示されれば、設定は終わりですので画面右下の「完了」を選択し、送受信が来ているか確認してください。